


KATALOG
ONLINE

PL

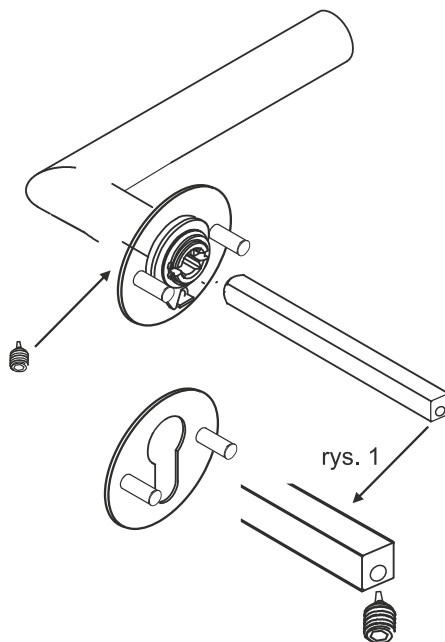

Instrukcja montażu klamek lub gałek:

1. Sprawdzić i jeśli jest konieczność skorygować wielkości otworów montażowych zgodnie z informacją na rys. 2
2. Włożyć kwadratowy trzpień do zamka tak, aby znalazł się on w równej odległości od obu stron skrzydła wzdłużnym otworem skierowanym do nagwintowanego otworu w rękojeści klamki/gałki, aby móc wkręcić śrubę imbusową kluczem allena.
3. Osadzić klamki/gałki na trzpieniu, ustawiając je odpowiednio w skrzydle (dopasować pozycję w pionie, poziomie i osiowo).
4. Sposób zamocowania do skrzydła: śruby przelotowe: zaznaczyć punktami położenie otworów montażowych pod śruby przelotowe i przewiercić wiertłem na wylot otwory w skrzydle, celem skręcenia śrub.
5. Wkręcić śruby imbusowe w rękojeściach klamek do momentu przebicia otworu w trzpieniu (patrz rys. 1) oraz nasadzić na rozety montażowe rozety maskujące system montażowy. (patrz rys. 2)
6. Dla zainstalowania rozet dolnych z otworem na klucz, wkładkę bębnekową lub zamknięcie WC postępujemy identycznie z montażem jak w pkt. 3 i 4.
7. W wersji łazienkowej należy zwrócić uwagę na zainstalowanie pokrętła WC po właściwej stronie skrzydła.

Uwaga!

Klamek nie należy czyścić przy pomocy ostrych ściereczek lub środków (zawierających chlorki lub rozpuszczalniki), które mogą spowodować zarysowania powłoki. Klamki należy polerować jedynie suchą lub wilgotną czystą szmatką.

